

SINTESI





Attuatore a catena - Forza in trazione 300 N - Corsa 250-380 mm



- Due corse selezionabili: 250 mm o 380 mm.
- Tre guide a coda di rondine per una massima facilità di installazione; la staffa scorrevole è inclusa nella confezione.
- **SINTESI 2000**: esclusivo sistema per il collegamento elettrico. Il connettore estraibile consente la massima rapidità e comodità per il collegamento elettrico. È ideale per il collaudo finale degli attuatori in cantiere.
- Sistema di sgancio rapido per un'agevole pulizia del serramento.
- Per applicazioni su serramenti a sporgere di grandi dimensioni è consigliabile selezionare la corsa 250 mm per meglio contrastare il carico del vento.
- Nel caso di ante con cerniere laterali a compasso, contattare il ns. ufficio tecnico.
- Altezza minima della finestra: 500 mm con corsa da 250 mm, 800 mm con corsa da 380 mm. In caso di finestre a wasistas di altezza inferiore, utilizzare il "Kit staffe oscillanti" cod. 40560T (vedi accessori).
- Disponibile a richiesta un puntale per la catena più lungo, indicato per l'impiego dell'attuatore su serramenti in legno o PVC.
- È possibile installare due **SINTESI 2000** sulla stessa finestra utilizzando la centralina di coppia cod. 41089V (vedi sezione ACCESSORI DI CONTROLLO E COMANDO)

	SINTESI 2000	SINTESI 24 V DC
ALIMENTAZIONE	230 Vca \pm 10%	24 Vcc \pm 10%
COLLEGAMENTO ELETTRICO	3 fili + terra	2 fili
COMANDO		ad inversione di polarità
CORSA	Selezionabile 250 mm/380 mm	Selezionabile 250 mm/380 mm
FORZA IN SPINTA	180 N (corsa 250 mm) 90 N (corsa 380 mm)	180 N (corsa 250 mm) 90 N (corsa 380 mm)
FORZA IN TRAZIONE	300 N	200 N
VELOCITÀ	~ 40 mm/s	~ 14 mm/s
ASSORBIMENTO A CARICO MASSIMO	0,65 A	1 A
COLLEGABILE IN PARALLELO	SI	SI
FINE CORSA	Microinterruttori	Microinterruttori
PROTEZIONE	Termica	Arresto elettronico
SEGNALAZIONE	chiusura	apertura/chiusura
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	IP 20
CODICI		
ARGENTO ANODIZZATO	40313C	37127H
TESTA DI MORO ANODIZZATO	40314D	37128K
BIANCO RAL 9010 VERNICIATO	40316F	37129L



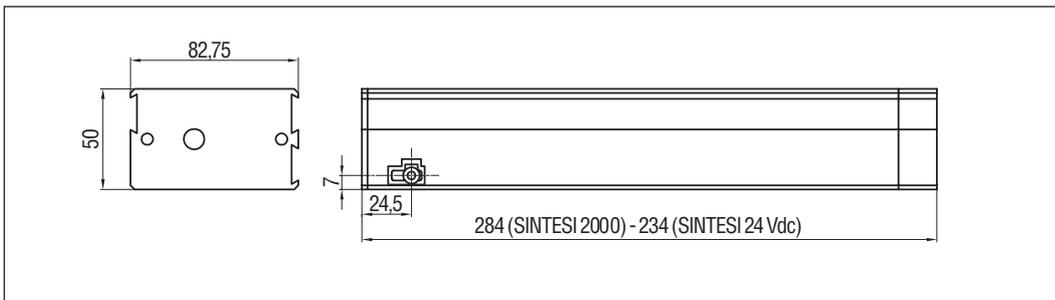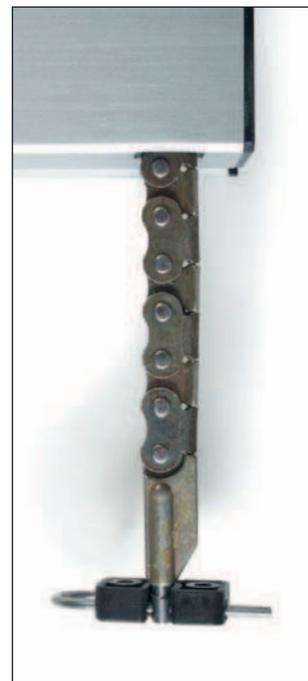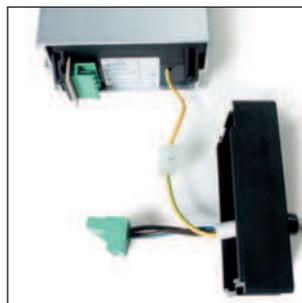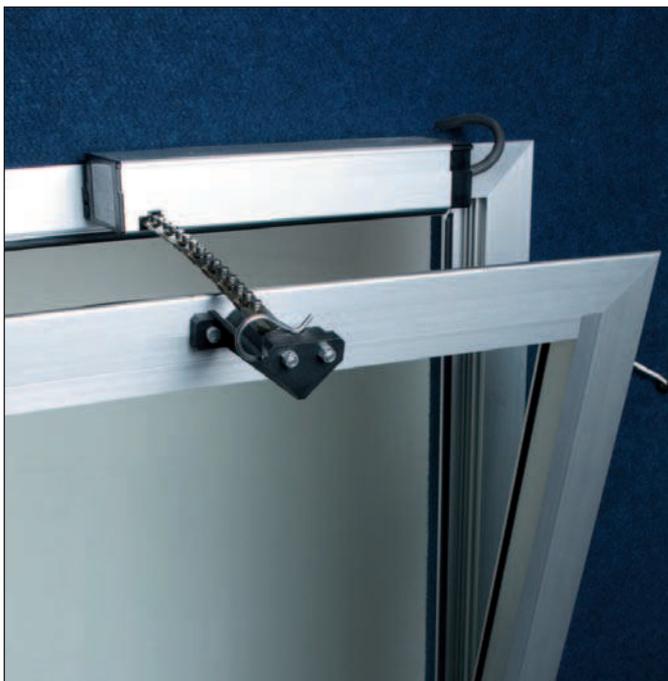


Dimensioni attuatore

DESCRIZIONI DI CAPITOLATO


Attuatore elettrico Ultraflex Control Systems modello Sintesi a corsa selezionabile 250 mm o 380 mm. Alimentazione a 230 Vca oppure 24 Vcc. Collegamento elettrico mediante connettore estraibile (modello 230 Vca). Collegabile in parallelo.

Fine corsa con microinterruttori e protezione termica (modello 230 Vca) o protezione con limite elettronico di corrente (modello 24 Vcc). Involucro in alluminio con finitura anodizzata o verniciata. Conforme alle Direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE (per la versione a 24 Vcc conforme alla Direttiva 2004/108/CE).


Accessori

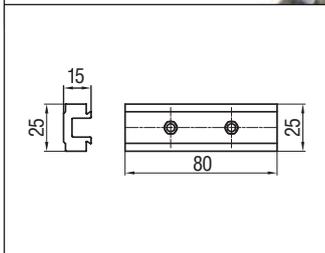

Staffa scorrevole in plastica (in dotazione)

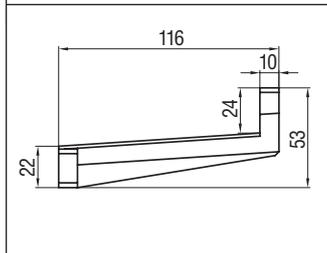

Staffa per vasistas in plastica cod. 36665E

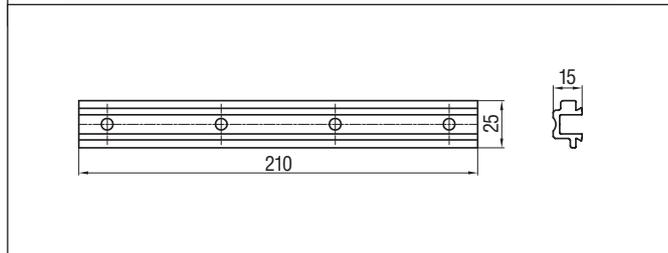


Staffa scorrevole in alluminio cod. 37021U per serramenti pesanti e impianti di evacuazione fumo e calore


Esempi di applicazioni




Sporgerie

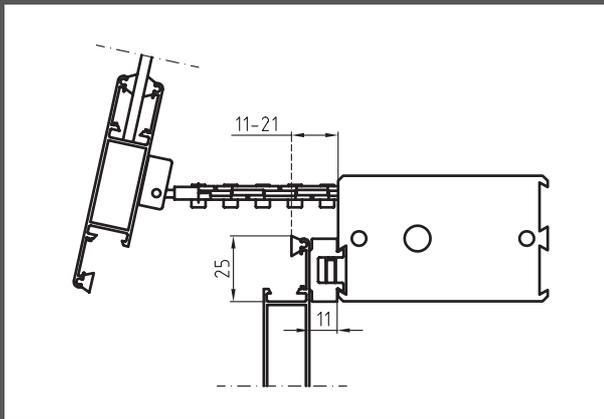


Applicazione su telai o fisso con staffa in dotazione




Vasistas




Vasistas

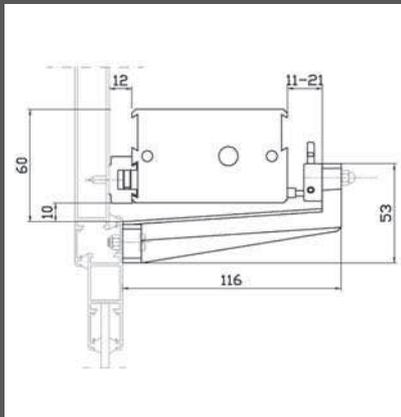

Applicazione su telai o con staffa in dotazione e staffa vasistas cod. 36665E

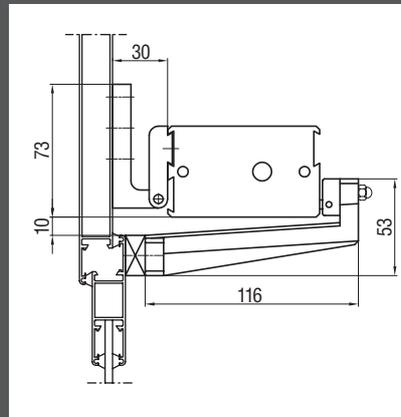


Applicazione su telai o con staffa a vasistas cod. 36665E e kit oscillante cod. 40560T

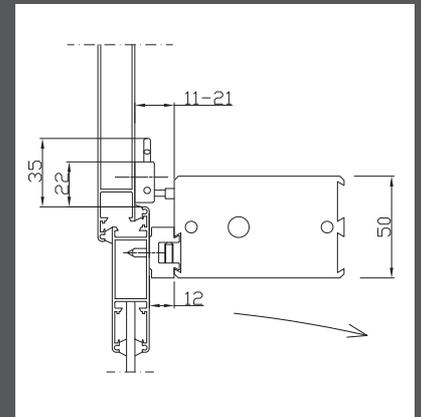


Applicazione su anta con staffa in dotazione

⚠ Le prescrizioni inerenti la sicurezza delle installazioni sono contenute nella sezione "AVVERTENZE PER LA SICUREZZA"


Accessori

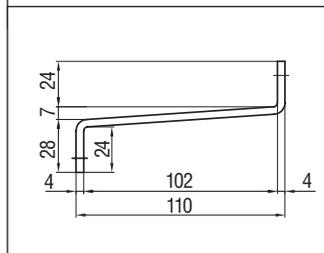


Staffa per vasistas in alluminio cod. 401571 per impianti EFC e serramenti pesanti

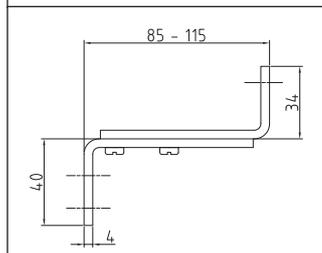


Staffa per vasistas regolabile in alluminio cod. 37493H

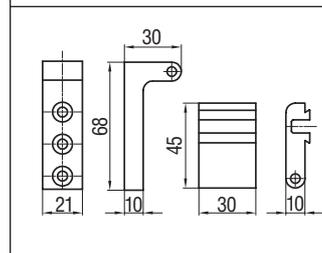

Kit staffe oscillanti in alluminio a coda di rondine cod. 40560T

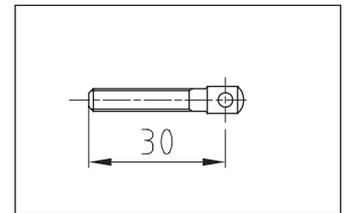

In dotazione

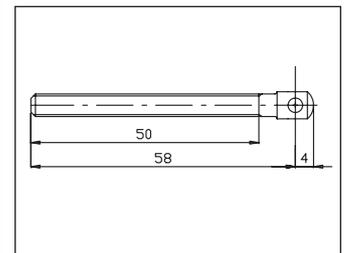

Puntale catena per applicazioni speciali (es. serramenti in legno, PVC) cod. 81222C